vifalio

KIT GRATIS PARA INSTALADORES DE CANALETAS



2026 PRECIOS DE CANALETAS + PRESUPUESTO

Cuánto cobrar por pie en canaletas sin costura de aluminio, vinil, acero y cobre en EE. UU., calculadora de pies y bajantes, lista de precios ya llena, presupuesto para imprimir y mensajes listos.

- Precio por pie en 6 tipos de canaleta + hora
- 14 extras: limpieza, protectores, fascia
- Calculadora de pies, bajantes y soportes
- Presupuesto + lista para entregar
- 10 errores + mensajes listos



CÓMO USAR ESTE KIT

Seis herramientas para cobrar con seguridad, verte profesional y que te vuelvan a llamar.

1 PIES + BAJANTES

Usa la calculadora de la página 3: mide cada orilla del techo, suma garaje y porche, y pon 1 bajante cada 30-40 pies.

2 TU PRECIO

En la página 3 está la fórmula: material + horas x tarifa + retiro + extras + margen, nunca menos que tu mínimo.

3 TARIFAS + TABLA

Página 4: precio por pie en 6 tipos de canaleta, bajantes, por hora y mínimo. Página 5: 14 extras, de limpieza a protectores.

4 PRESUPUESTO

Imprime la plantilla de la página 6. Anota la medida, el color, los pies, los bajantes y el retiro, y que te la firmen.

5 ENTREGA Y ERRORES

Usa la lista de la página 7 antes de irte (caída, uniones, bajantes, soportes) y lee los 10 errores.

6 MENSAJES Y PRECIOS

Copia los mensajes de la página 9. La página 10 trae 25 trabajos con precio, tipos de canaleta y extras.

QUÉ TRAE





3 Calculadora de pies, reglas de medida, fórmula y un trabajo de ejemplo

4 Precio por pie: 6 tipos, bajantes, por hora, mínimo

5 Precios: 14 extras y reparaciones

6 Plantilla de presupuesto (imprimir)

7 Lista de revisión para entregar

8 10 errores que te cuestan dinero

9 Mensajes listos para el cliente

10 Bono: 25 precios + tipos de canaleta + cómo cobrar más

RANGOS DE PRECIO
Estimados EE. UU. 2026

25 PRECIOS LISTOS
Ya llenos, para usar

CALCULADORA
Pies, bajantes, soportes

vifalio.com
Kit gratis

Guía independiente, sin relación con marcas. Precios estimados regionales 2026, redondeados; cambian por estado, ciudad y trabajo. Trabaja seguro en la escalera y sigue al fabricante.

CALCULADORA: PIES + BAJANTES

Primero los pies, después el precio. Mide cada orilla del techo que desagua, suma los tramos cortos y cuenta los bajantes y su altura.

ORILLAS cada lado del techo → **+ TRAMOS CORTOS** garaje, porche → **= PIES LINEALES** de canaleta → **÷ 30-40 PIES** = bajantes → **x ALTURA** pies de bajante

MEDIDAS BÁSICAS · CANALETAS, BAJANTES, SOPORTES (REVISA LA LLUVIA DE TU ZONA)

Pieza	Medida	Regla práctica	Ejemplo	Consejo
Canaleta K	5 in	Casi todas las casas	La de siempre	Lluvia fuerte: mejor 6 in
Canaleta K	6 in	Techos grandes	Carga más agua	Ponle bajantes de 3 x 4 in
Bajantes	2 x 3 in	1 cada 30-40 pies	140 pies = 4	Y uno al final de cada tramo
Soportes	Ocultos	Cada 24-36 in	140 pies = 70	24 in donde cae nieve y hielo
Caída	Por tramo	1/4-1/2 in / 10 pies	40 pies = 1-2 in	Tramo largo: alto en el centro

FÓRMULA DEL PRECIO

MATERIAL canaleta + bajantes → **+ MANO DE OBRA** horas x tarifa → **+ RETIRO** canaleta vieja → **+ EXTRAS** fascia, protector → **+ MARGEN** → **≥ MÍNIMO**

EJEMPLO: casa de un piso, aluminio sin costura de 5 in, se quita la canaleta vieja

2 orillas x 60 pies + garaje 20 pies = 140 pies lineales · 140 ÷ 40 = 4 bajantes x 10 pies = 40 pies · 1 piso

Canaleta	140 pies x $3.50 (aluminio sin costura, soportes, sellador)	**$490.00**
Bajantes	40 pies x $4.00 (2 x 3 in, codos, abrazaderas)	**$160.00**
Mano de obra	10 horas x $70 (equipo de 2, 5 h en la obra)	**$700.00**
Retiro	140 pies x $1.50 (quitar la vieja y llevársela)	**$210.00**
Extensiones	4 extensiones x $25 (una por bajante)	**$100.00**
Fascia	8 pies x $12 (tabla podrida cambiada)	**$96.00**
Margen	15% de $1,756.00 (gastos, riesgo y ganancia)	**$263.40**
TOTAL	$2,019.40 redondeado	**$2,020.00**

Ejemplo: $2,020.00 ÷ 140 pies = $14.43 por pie con todo; solo la mano de obra = $5.00 por pie. Muy arriba de un mínimo de $200.

Guía independiente, sin relación con marcas. Precios estimados regionales 2026, redondeados; cambian por estado, ciudad y trabajo. Trabaja seguro en la escalera y sigue al fabricante.

PRECIO POR PIE - INSTALADO, POR HORA

Trabajo	Rango típico	Qué cambia el precio
Aluminio sin costura, 5 in	**$7 - $12 por pie**	El trabajo más común. Casa de un piso: 140 pies = $980 - $1,680
Aluminio sin costura, 6 in	**$9 - $14 por pie**	Techos grandes o empinados y mucha lluvia; con bajantes de 3 x 4 in
Aluminio en tramos	**$7 - $10 por pie**	Piezas de 10 pies: más uniones, más goteras que arreglar después
Vinil	**$4 - $8 por pie**	Para hacerlo uno mismo; se raja con helada fuerte y se cuelga con calor
Acero galvanizado	**$9 - $20 por pie**	Aguanta la nieve; las uniones van selladas o se oxidan
Cobre, media caña	**$25 - $45 por pie**	Uniones soldadas y soportes de cobre; se cotiza trabajo por trabajo
Bajantes instalados	**$7 - $14 por pie**	2 x 3 o 3 x 4 in con codos y abrazaderas. 4 x 10 pies: 40 pies = $280 - $560
Solo mano de obra	**$1.50 - $6 por pie**	Pones lo que compró el cliente; la caída y las goteras siguen siendo tuyas
Dos pisos o más	**+$1 - $3 por pie**	Escaleras más altas, más montaje y una persona más abajo
Por hora	**$50 - $90 por hora**	Reparaciones y arreglos chicos; un ayudante te cuesta $20 - $30 por hora
Mínimo por servicio	**$150 - $300 por trabajo**	Una esquina que gotea igual lleva visita, escaleras y limpieza

PRECIOS INSTALADOS QUE TU CLIENTE VE EN INTERNET (2026)

- **Aluminio sin costura: $9 - $13 por pie instalado.**
- **Vinil: $3 - $8 por pie instalado.**
- **Acero galvanizado: $9 - $20 por pie instalado.**
- **Cobre: $25 - $45 por pie instalado.**
- **Aluminio, casa completa: unos $2,400 en promedio.**
- **Protector de micro-malla: unos $16 por pie en promedio.**

Fuentes: Fixr, Angi/HomeAdvisor, This Old House, Liberty Home Guard, TaskRabbit y guías de costos 2026, más estimados nuestros. Estimados regionales redondeados, instalado (mano de obra + material) salvo la fila de solo mano de obra. Cambia por estado y por trabajo.

PRECIOS - 14 EXTRAS Y REPARACIONES

Trabajo	Rango típico	Qué cambia el precio
Limpieza de canaletas, 1 piso	**$1 - $2.25 por pie**	Sacar, embolsar la basura y lavar cada bajante. 140 pies = $140 - $315
Limpieza de canaletas, 2 pisos	**$1.25 - $3 por pie**	Como 25% más que 1 piso: escalera más alta, más lento
Destapar un bajante	**$50 - $150 cada uno**	Con guía o con agua; los drenajes enterrados, lo más alto
Quitar canaleta vieja + retiro	**$1 - $2.50 por pie**	Quitar, cortar y llevársela. 140 pies = $140 - $350
Protector de espuma o cepillo	**$3 - $6 por pie**	El protector más barato; la pieza sola cuesta $2 - $4 por pie
Protector de micro-malla	**$10 - $25 por pie**	Fijado a la orilla de la canaleta; el cliente ve unos $16 por pie
Sellar y volver a colgar	**$2 - $7 por pie**	Uniones y tapas que gotean, soportes flojos, con caída hacia la salida
Visita de reparación típica	**$200 - $600 por trabajo**	Casi todas las reparaciones caen aquí; fotos primero, luego el precio
Cambiar tabla de fascia	**$6 - $25 por pie**	Madera podrida detrás de la canaleta; nunca cuelgues canaleta nueva ahí
Poner un bajante más	**$75 - $200 cada uno**	Salida nueva, codos, abrazaderas y una extensión
Extensión o salpicadero	**$15 - $50 cada uno**	Lleva el agua a 4-6 pies de los cimientos
Rehacer esquina o tapa	**$25 - $60 cada una**	Cortar, sellar y remachar de nuevo una esquina o tapa que gotea
Cable térmico (hielo)	**$8 - $15 por pie**	En canaletas y bajantes; el cable solo cuesta unos $5 por pie
Cambiar soportes	**$5 - $10 cada uno**	Soportes ocultos cada 24-36 in, atornillados a las vigas del techo

Fuentes: Fixr, Angi/HomeAdvisor, This Old House, Liberty Home Guard, TaskRabbit y guías de costos 2026, más estimados nuestros. Estimados regionales redondeados, instalado (mano de obra + material). Limpieza y reparaciones incluyen la visita. Cambia por estado y trabajo.

RANGOS DE PRECIO
Estimados EE. UU. 2026

25 PRECIOS LISTOS
Ya llenos, para usar

CALCULADORA
Pies, bajantes, soportes

vifalio.com
Kit gratis

PRESUPUESTO



DE (tu negocio)

Nombre: _____

Teléfono / correo: _____

_____

_____

_____

CLIENTE

Nombre: _____

Teléfono / correo: _____

Dirección del trabajo: _____

Fecha: _____

Presupuesto n.º: _____

TRABAJO (pies lineales · 5 o 6 in · color · bajantes + altura · pisos · retiro · fascia · protector · fotos)

_____

_____

_____

Partida	Cant. (pies / piezas / horas)	Precio	Total

Material + insumos	
Retiro de la vieja	
Mínimo	
TOTAL	**$**

Canaleta + color: Medida ____ in · Sin costura / en tramos · Color _____ · Bajantes ____ x ____ pies

Daño escondido: Fascia o vigas podridas: solo con fotos y tu OK

Prueba de agua: Cada tramo se prueba con manguera antes de irnos; tú ves cómo desagua

Pago: Anticipo ____% para apartar la fecha · Efectivo · Tarjeta · Zelle · Cheque

Válido hasta: _____

_____ _____

Aprobación del cliente (firma y fecha)

LISTA DE REVISIÓN PARA ENTREGAR

Úsala antes de bajar las escaleras y antes de mandar la factura.

- [ ] **Prueba de agua**
  Manguera en la parte alta de cada tramo: el agua llega a la salida y nada se queda.
- [ ] **Caída**
  1/4-1/2 in cada 10 pies hacia cada salida; ningún tramo panzón en el centro.
- [ ] **Uniones y esquinas**
  Esquinas y tapas selladas y remachadas; nada gotea después de la manguera.
- [ ] **Soportes**
  Soportes ocultos cada 24-36 in, atornillados a las vigas, no solo a la fascia.
- [ ] **Bajantes**
  Abrazaderas firmes, codos bien encajados, cada bajante desagua limpio al piso.
- [ ] **Lejos de la casa**
  Extensión o salpicadero en cada bajante, el agua a 4-6 pies de los cimientos.
- [ ] **Orilla del techo**
  Las tejas caen sobre la parte de atrás de la canaleta; el gotero detrás, nada levantado.
- [ ] **Fascia**
  Toda tabla podrida cambiada o anotada por escrito, con fotos al cliente.
- [ ] **Limpieza**
  Recortes, remaches, tornillos y la canaleta vieja recogidos; patio y jardín limpios.
- [ ] **Recorrido y cobro**
  Revisa con el cliente, enséñale las salidas, cobra y pide una reseña.

Guía independiente, sin relación con marcas. Precios estimados regionales 2026, redondeados; cambian por estado, ciudad y trabajo. Trabaja seguro en la escalera y sigue al fabricante.

10 ERRORES QUE TE CUESTAN DINERO

Cada uno te cuesta dinero, un regreso o una canaleta que cuelgas dos veces.

1 Cobrar lo chico por pie

Una esquina que gotea igual lleva visita, escaleras y limpieza. Nunca bajes de un mínimo de $150 - $300.

2 Muy pocos bajantes

140 pies de canaleta piden unos 4 bajantes, uno cada 30-40 pies. Con menos se desborda en la primera tormenta.

3 Sin caída o al revés

El agua que se queda trae goteras, hielo y mosquitos. Tira un hilo y dale caída a cada tramo hacia su salida.

4 Colgar en fascia podrida

La canaleta nueva en madera blanda se suelta. Revisa la fascia y cobra la reparación antes de colgar.

5 Soportes muy separados

A más de 36 in la canaleta se cuelga con hojas, nieve y escaleras. Pon 24 in donde carga hielo y nieve.

6 5 in en un techo grande

Un techo empinado avienta el agua por encima de una canaleta chica. Ahí cotiza 6 in con bajantes de 3 x 4 in.

7 Quitar la vieja gratis

Quitar y llevarse la canaleta vieja cuesta $1 - $2.50 por pie. Pon esa partida aparte, nunca gratis.

8 Agua tirada junto a la pared

Un bajante que termina en los cimientos inunda el sótano. Pon una extensión en cada bajante.

9 Sin prueba de agua

Las goteras salen con la primera lluvia, cuando ya te fuiste. Prueba cada tramo con manguera antes de irte.

10 Sin anticipo ni presupuesto escrito

Tú compras el material por adelantado. Firma el presupuesto y cobra un anticipo que lo cubra.

Guía independiente, sin relación con marcas. Precios estimados regionales 2026, redondeados; cambian por estado, ciudad y trabajo. Trabaja seguro en la escalera y sigue al fabricante.

MENSAJES LISTOS PARA ENVIAR

Copia, cambia el nombre y manda por texto o WhatsApp.

Mandar el presupuesto

Hola [Nombre], aquí está tu presupuesto: [140] pies de canaleta sin costura de 5 in + [4] bajantes con extensión, quitando la vieja, $[total]. Con [30]% de anticipo apartas la fecha.

Te preguntan por pie

Te sale como $[X] por pie con todo: canaleta sin costura, bajantes, soportes, quitar la vieja y llevársela. Los trabajos chicos tienen mínimo de $[mínimo].

Pedir fotos primero

¿Me mandas 2 o 3 fotos de la orilla del techo, una de cada esquina y la casa desde la calle? Te cotizo antes de ir.

Por qué 6 pulgadas

Tu techo es grande y empinado y bota el agua rápido. Una canaleta de 6 in con bajantes más grandes evita que se desborde en una tormenta.

Daño escondido

Quitamos la canaleta vieja y encontramos [fascia podrida] en [la parte de atrás]. Te mando fotos. Arreglarlo suma $[monto]; espero tu OK para seguir.

Después del trabajo

¡Listo! Gracias, [Nombre]. Probamos cada tramo con agua y todo desagua bien. Una reseña me ayuda mucho: [link]. ¿Te las limpio el próximo otoño?

Guía independiente, sin relación con marcas. Precios estimados regionales 2026, redondeados; cambian por estado, ciudad y trabajo. Trabaja seguro en la escalera y sigue al fabricante.

BONO · 25 TRABAJOS DE CANALETAS CON PRECIO

Ya llenos, no en blanco: precios sugeridos 2026 para una zona de costo medio de EE. UU., instalados salvo donde se indica. Ajusta 10-20% según tu zona, tu ritmo y la casa.

CADA PIE MEDIDO · RETIRO COBRADO · PRUEBA DE AGUA · NUNCA MENOS QUE TU MÍNIMO

Trabajo	Precio
1. Sin costura 5 in, casa, 140 pies x $9	**$1,260**
2. Sin costura 5 in, 200 pies x $8.50	**$1,700**
3. Sin costura 6 in, 180 pies x $11	**$1,980**
4. Aluminio en tramos, 120 pies x $8	**$960**
5. Vinil, 100 pies x $6	**$600**
6. Acero galvanizado, 150 pies x $12	**$1,800**
7. Cobre media caña, 60 pies x $30	**$1,800**
8. Bajantes, 40 pies x $9	**$360**
9. Solo mano de obra, 160 pies x $4	**$640**
10. Extra por dos pisos, 160 pies x $2	**$320**
11. Visita de reparación, 3 horas x $75	**$225**
12. Mínimo, un arreglo chico	**$200**
13. Limpieza 1 piso, 140 pies x $1.50	**$210**

Trabajo	Precio
14. Limpieza 2 pisos, 180 pies x $2	**$360**
15. Destapar bajantes, 2 bajantes x $90	**$180**
16. Quitar canaleta vieja, 140 pies x $1.75	**$245**
17. Protector de espuma, 140 pies x $4.50	**$630**
18. Micro-malla, 140 pies x $16	**$2,240**
19. Sellar y colgar, 60 pies x $4	**$240**
20. Tablas de fascia, 16 pies x $15	**$240**
21. Bajantes nuevos, 2 bajantes x $125	**$250**
22. Extensiones, 6 extensiones x $30	**$180**
23. Esquinas rehechas, 4 esquinas x $45	**$180**
24. Cable térmico, 60 pies x $12	**$720**
25. Soportes, 30 soportes x $7	**$210**

TIPO DE CANALETA: CUÁNTO COBRAR POR PIE

K DE 5 IN
$7 - $12 / pie
Casi todas las casas

K DE 6 IN
$9 - $14 / pie
Techos grandes

MICRO-MALLA
$10 - $25 / pie
Véndela tras limpiar

COBRE MEDIA CAÑA
$25 - $45 / pie
Trabajo por trabajo

4 FORMAS DE COBRAR MÁS

Vende los protectores
Después de limpiar, el cliente ve la basura: la micro-malla va de $10 - $25 por pie instalada.

Vende un plan de limpieza
Primavera y otoño a $1 - $2.25 por pie: las mismas casas te pagan dos veces al año.

Cobra la fascia
Cambiar tabla podrida va de $6 - $25 por pie: fotos, una partida en el presupuesto, nunca gratis.

Urgencia y tormentas
Después de una tormenta o antes de las lluvias: suma 15-25% y escríbelo en el presupuesto.


RANGOS DE PRECIO
Estimados EE. UU. 2026


25 PRECIOS LISTOS
Ya llenos, para usar

CALCULADORA
Pies, bajantes, soportes

vifalio.com
Kit gratis

Guía independiente, sin relación con marcas. Precios estimados regionales 2026, redondeados; cambian por estado, ciudad y trabajo. Trabaja seguro en la escalera y sigue al fabricante.

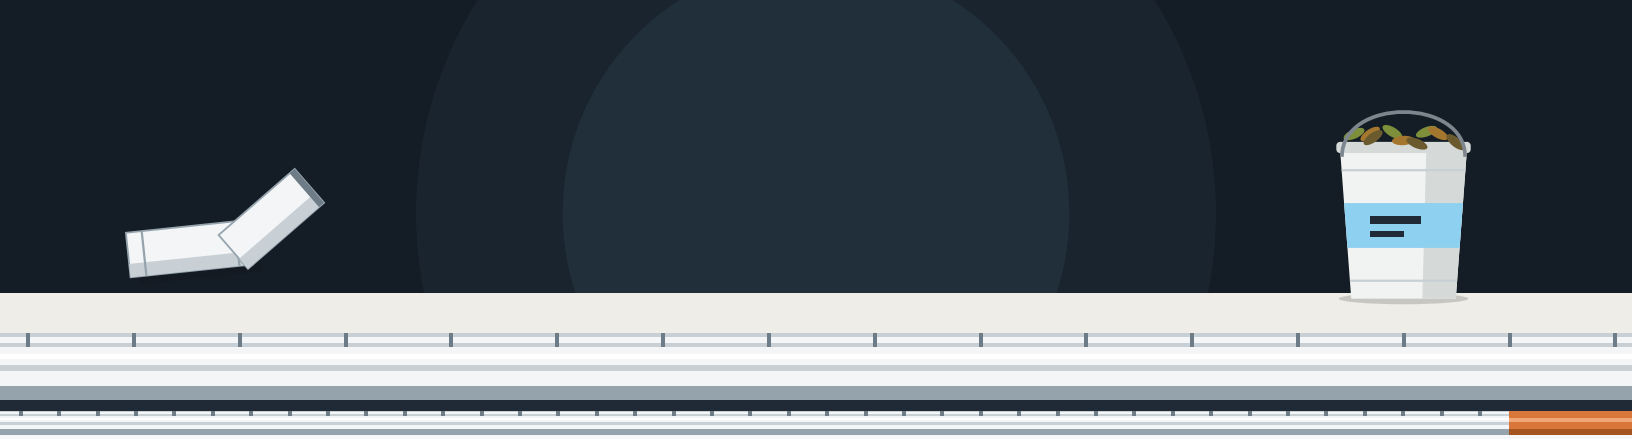

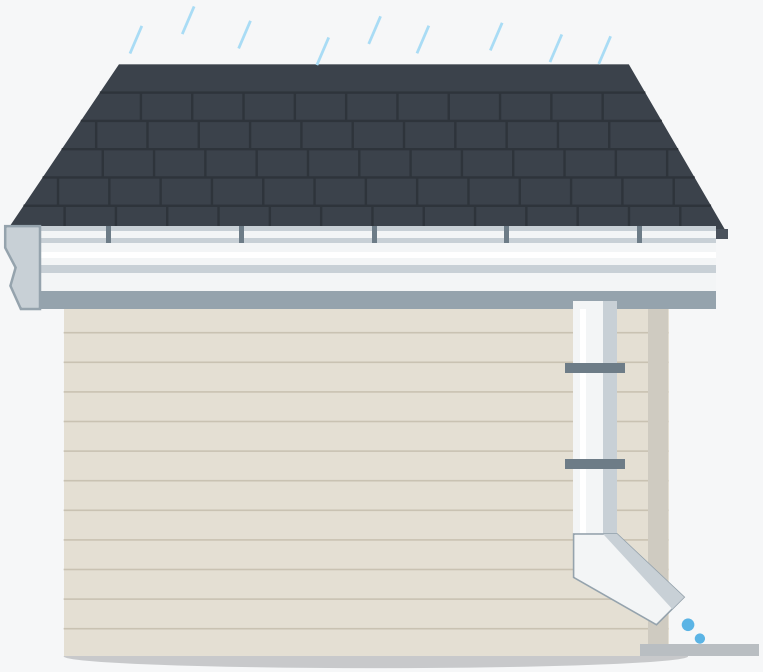

BUENA CAÍDA BIEN SELLADA

Mide cada orilla, cuenta los bajantes, cobra el retiro y la fascia, prueba cada tramo con agua y deja el patio limpio. Más guías gratis para oficios en vifalio.com.

Guía independiente, sin relación con marcas. Precios estimados regionales 2026, redondeados; cambian por estado, ciudad y trabajo. Trabaja seguro en la escalera y sigue al fabricante.